


DOCKSCAN 100/150/200



Le DOCKSCAN est un système de lecture automatisée de codes barres sur palette avec acquisition de code de quai. Il s'installe sur les côtés du quai afin de fiabiliser le process de traçabilité de nos clients logisticiens tout en améliorant les conditions de travail des caristes.

Il permet de lire des codes à barres 1D et 2D sur une surface de 100cm de haut pour le DS100, 150cm de haut pour le DS150 et 200cm de haut pour le DS200. Cela nous permet de gérer les palettes empilées avec une lecture multicode. Une caméra 16Mpxl permet de filmer le passage de la palette. Un lecteur NFC nous permet d'acquérir le numéro du dock lors de l'insertion du DOCKSCAN dans le support.

Il s'interface avec tous les WMS du marché grâce à son boîtier de réception qui se connecte à votre matériel informatique embarqué.

Un logiciel embarqué nous permet de paramétrer votre process afin d'envoyer la bonne donnée au WMS. Il est ensuite facile de réaliser vos missions de chargement ou déchargement.

Cette solution permet un gain de temps et d'ergonomie. Terminés les gestes répétitifs avec la douchette manuelle, oubliés les troubles musculosquelettiques ou les accidents de travail.

Points forts

- Lecture étendue 1D/2D
- Image 5Mpxl
- Vidéo 16Mpxl
- Eclairage Led
- Compatible sur tous les WMS
- Chargement/Déchargement
- Logiciel Wi Find
- Communication ZigBee
- Lecteur NFC
- Compact et Mobile
- Batterie Lithium ion
- Boîtier avec écran et clavier


Spécificités techniques

Dimensions DS100/DS150/DS200	7 x 11 x 130 cm / 7 x 11x 175 cm / 7 x 11 x 215 cm
Poids DS100/DS150/DS200	8Kg / 8,5Kg / 10Kg
Autonomie DS100/DS150/DS200	800 scans / 600 scans / 400 scans
Matière boîtier	Aluminium
Connectique	XT60
Protocole de communication	ZigBee, NFC
Témoins	Jauge de batterie, Led, Buzzer, Ecran, Clavier
Cellule	Lidar haute performance
Eclairage	Leds directives 7w
Température de fonctionnement	De 0° C à 45°C
Capteur d'image	5 MP : CMOS 2448X2048 MAX@40FPS
Zone de lecture DS100/DS150 /DS200	Code 128 - 20 mil : 100 x 40 cm / 150x40cm / 200 x 40 cm
Symbologies 1D/2D	Code 128, Code 39, I 2of5, UPC/ EAN /, Code 93 / Datamatrix, QR Code, PDF417
Profondeur de champ	Code 128 - 20 mil : 140cm
Conformité EU	RED 14/53/EU, EN 62368-1, EN 55032, ETSI 301 489-1
Accessoires	Boîtier de réception USB, supports, carte I/O
Garantie	Wicare 3 ans ou 5 ans

Découvrez notre gamme FREESCAN



120C



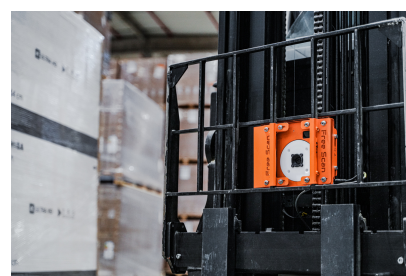


120i



220X

DOCKSCAN - Dépassez les limites. Faites la différence.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.ware-id.com**



Agence Caen
40, rue de la République
14540 Castine en plaine
contact@ware-id.com

Agence Osny
9, Chaussée Jules César
95476 Osny
contact@ware-id.com